



Schüco AWS 75

Aluminium-Fenstersystem
Aluminium window system

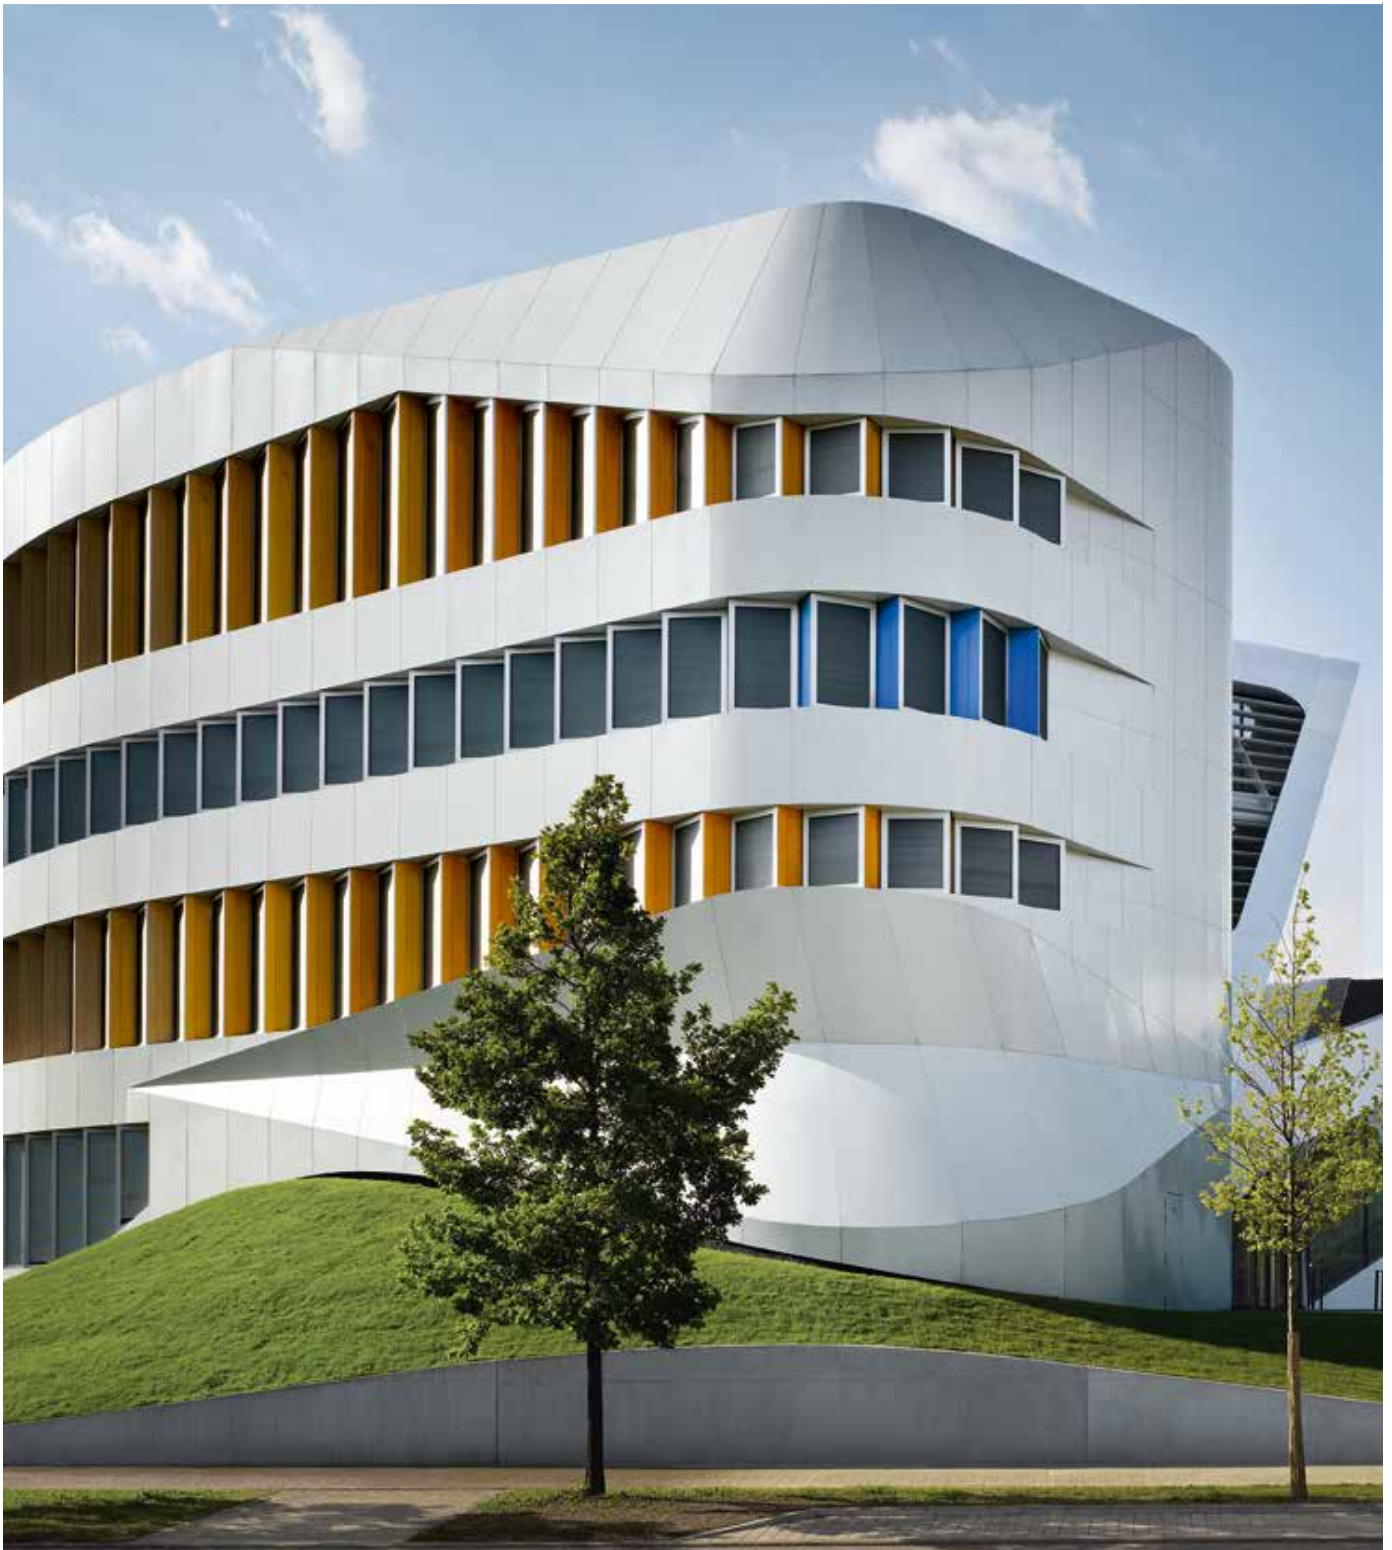


Schüco AWS 75.SI+

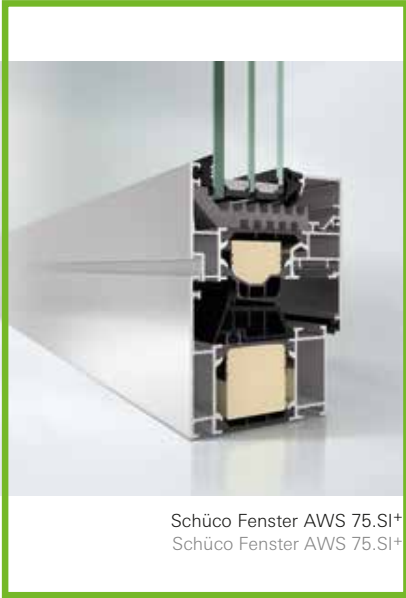


Schüco Fenster AWS 75.SI+
Schüco Fenster AWS 75.SI+



Schüco Fenster AWS 75 BS.SI+
Schüco Window AWS 75 BS.SI+

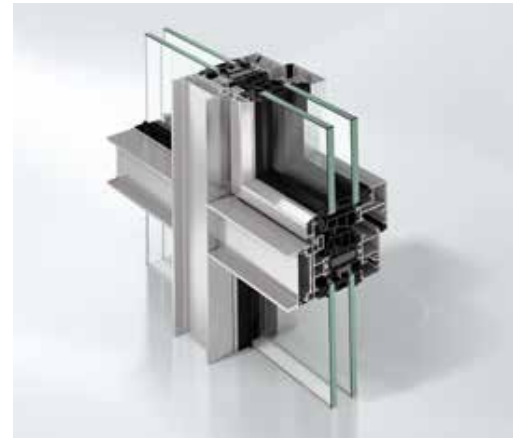

Schüco Fenster AWS 75 WF.SI+
Schüco Window AWS 75 WF.SI+



Horizontalschnitt
Schüco Fenster AWS 75.SI+,
Maßstab 1:3
Horizontal section detail,
Schüco Window AWS 75.SI+,
scale 1:3

Das hochwertige Fenstersystem mit umfangreichen Lösungsvarianten

Der Schüco AWS-Baukasten in der Bautiefe 75 mm überzeugt durch seine funktionalen, energetischen und gestalterischen Eigenschaften. Das neue Schüco Fenster AWS 75.SI+ bietet eine energetisch optimierte Wärmedämmung mit einem U_f -Wert von $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ bei 117 mm Ansichtsbreite. Die SimplySmart Technologie sorgt durch eine energetisch optimierte Mitteldichtung und eine neue Glasfalzdämmung für Vorteile in der Verarbeitung. In Kombination mit der neuen mechanischen Beschlags-generation Schüco AvanTec SimplySmart ist es zusätzlich gelungen, eine signifikante Montagezeitersparnis zu realisieren. Höchste energetische und architektonische Ansprüche erfüllt das Blockfenster AWS 75 BS.SI+ durch sein schlankes Design bei größtmöglicher Transparenz aufgrund des verdeckt liegenden Flügelrahmens. Auf Basis des Schüco Blockfensters ist das hochwärmegedämmte System Schüco AWS 75 WF.SI+ speziell konzipiert für die wirtschaftliche Ausführung von Fensterbändern mit geschosshohen Verglasungen in Pfosten-Riegel-Anmutung.

The high-quality window system with a comprehensive range of solutions

The Schüco AWS window modules with a basic depth of 75 mm feature impressive characteristics in terms of function, energy efficiency and design. Above all, the new Schüco AWS 75.SI+ window allows the thermal insulation to be optimised for energy efficiency, with a U_f value of $1.2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ and a face width of 117 mm. SimplySmart technology provides fabrication benefits with a centre gasket that is optimised for energy efficiency and new glazing rebate insulation. When used in conjunction with the new generation of Schüco AvanTec SimplySmart mechanical fittings, this also allows significant time savings to be made during installation. The slim design and maximum transparency of the AWS 75 BS.SI+ block window due to its concealed vent frame allow the highest requirements in terms of energy efficiency and architecture to be fulfilled. Based on the Schüco block window, the highly thermally insulated Schüco AWS 75 WF.SI+ system is designed specifically for the economical construction of ribbon windows with storey-height glazing and a mullion/transom appearance.

Schüco AWS 75.SI+	Schüco AWS 75 BS.SI+	Schüco AWS 75 WF.SI+
Produktvorteile Product benefits		

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochwärmegedämmtes Aluminium-Fenstersystem mit energetisch optimierter Glasfalzdämmung, Mitteldichtung und neuer Kontur der PA-Verbundleisten mit U_f-Werten ab 0,92 W/(m²K) ▪ $U_f = 1,2$ W/(m²K) bei Ansichtsbreite 117 mm mit $U_w = 0,90$ W/(m²K) bei $U_g = 0,6$ W/(m²K) ▪ Spezieller Modernisierungsblendrahmen zur rationellen Modernisierung verfügbar ▪ Auch als nach außen öffnendes System verfügbar ▪ Mitteldichtung mit Föhnchen in Moosgummi Ausführung ▪ Flügel optional in Standard- bzw. RL-Optik (Residential Line) <p>Highly thermally insulated aluminium window system with optimised, energy-efficient glazing rebate insulation, centre gasket and new contour of the PA insulating bars with U_f values from 0.92 W/(m²K).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U_f value of 1.2 W/(m²K) with 117 mm face width, U_w value of 0.90 W/(m²K) and U_g value of 0.6 W/(m²K) ▪ Special modernisation outer frame available for efficient modernisation ▪ Also available as an outward-opening system ▪ Centre gasket with fins, made from microcellular rubber ▪ Vent available with Standard and RL (Residential Line) look 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blockfenstersystem mit verdecktem Flügel und exzellenter Wärmedämmung bei 75 mm Bautiefe: U_f-Wert von 1,3 W/(m²K) bei Ansichtsbreite 89 mm und $U_w < 1,0$ W/(m²K) mit 3-fach-Verglasung, auch als Variante AWS 75 BS.HI+ mit U_f-Wert ab 1,4 W/(m²K) ▪ Sehr schmale Ansichtsbreiten ab 67 mm durch nicht sichtbaren Fensterflügel ▪ Umfangreiches Profilsortiment mit Pfostenprofilen bis 44 mm Ansichtsbreite, Einspannblendrahmen bis 51 mm, Stulpflügel und Flügelprossen <p>Block window system with concealed vent and outstanding thermal insulation with a basic depth of 75 mm: U_f value of 1.3 W/(m²K) with a face width of 89 mm and U_w of less than 1.0 W/(m²K) with triple glazing, also available as an AWS 75 BS.HI+ version with a U_f value from 1.4 W/(m²K)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Very narrow face widths from 67 mm due to concealed window vents ▪ Comprehensive profile range with mullion profile face widths of up to 44 mm, insert outer frames of up to 51 mm, double vents and vent sash bars 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochwärmegedämmte Fensterfassade mit schmalen äußeren Ansichtsbreiten ab 50 mm ▪ Exzellenter Wärmeschutz und verbesserte Montage durch neue, optimierte Mitteldichtung bei U_f-Wert ab 1,3 W/(m²K) und $U_w < 1,0$ W/(m²K) mit 3-fach-Verglasung <p>Highly thermally insulated window façade with narrow external face widths from 50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Outstanding thermal insulation and installation due to new, optimised centre gasket with a U_f value from 1.3 W/(m²K) and a U_w value of less than 1.0 W/(m²K) with triple glazing
---	--	---

Verarbeitungsvorteile Fabrication benefits		
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbesserte Verarbeitung der Glasfalzdämmung als Formstück; dadurch Entfall von manuellen, zeitaufwendigen Arbeitsschritten und Reduzierung der Montagezeit <p>Improved fabrication of the glazing rebate insulation as a moulded piece. This removes the need for time-consuming, manual steps and reduces the installation time</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimierter Wärmeschutz durch neue Mitteldichtung und einfache Montage durch neuartigen Materialmix ▪ Optimised thermal insulation due to new centre gasket and optimised installation due to innovative combination of materials 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten mit Deckschalenvarianten aus dem Schüco Fassadensystem FW 50+ ▪ Comprehensive design options with cover cap versions from the Schüco FW 50+ façade system
---	--	--

Technische Daten Technical data			
---------------------------------	--	--	--

	AWS 75.SI+	AWS 75 BS.SI+	AWS 75 WF.SI+
U _f -Werte in W/(m ² K) ab U _f values in W/(m ² K) from	0,92	1,3	1,3
Bautiefe in mm Basic depth in mm	75	75	75
Schüco TipTronic einsetzbar Schüco TipTronic can be used	■	■	■
Schalldämmung/Norm DIN EN 20140 bis R _w -Wert in dB Sound insulation/standard DIN EN 20140 up to R _w value in dB	48	49	45
RC/Einbruchhemmung/Norm DIN EN 1627 (Klasse) RC/burglar resistance/standard DIN EN 1627 (Class)	RC3 (WK3)	RC2 (WK2)	RC2 (WK2)
Schlagregendichtheit/Norm DIN EN 12208 (Klasse) Watertightness/standard DIN EN 12208 (Class)	9a	9a	9a
Luftdurchlässigkeit/Norm DIN 12207 (Klasse) Air permeability/standard DIN 12207 (Class)	4	4	4
Windlastwiderstand/Norm DIN 12210 (Klasse) Wind load resistance/standard DIN 12210 (Class)	C5/B5	C5/B5	C2/B3

Schüco AWS 75



Das Aluminium-Fenstersystem Schüco AWS 75 verbindet die exzellente Wärmedämmung von Kunststoff- und Holzfenstern mit den einzigartigen Vorteilen des Werkstoffs Aluminium: Langlebigkeit und Robustheit, schmale Ansichtsbreiten sowie vielfältiges Design – realisierbar in großen, transparenten Formaten.

The Schüco AWS 75 aluminium window system combines the excellent thermal insulation properties of PVC-U and timber windows with the unique advantages of aluminium: durability and strength, narrow face widths and a variety of designs – all achievable in large, transparent formats.

Schüco International KG

www.schueco.com

Das Neueste in den sozialen Netzwerken unter:
www.schueco.de/newsroom

The latest from the social networks at:
www.schueco.de/newsroom

Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

Mit seinem weltweiten Netzwerk – bestehend aus Metallbau-, Kunststoff- und Elektropartnern sowie Architekten, Planern und Investoren – realisiert Schüco nachhaltige Gebäudehüllen, die im Einklang mit Natur und Technik den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Vordergrund stellen. Fenster-, Türen- und Fassadenlösungen aus Metall und Kunststoff von Schüco erfüllen höchste Ansprüche an Design, Komfort und Sicherheit. Gleichzeitig werden durch Energieeffizienz CO₂-Emissionen reduziert und so die natürlichen Ressourcen geschont. Das Unternehmen liefert zielgruppengerechte Produkte für Neubau und Modernisierung, die den individuellen Anforderungen der Nutzer in allen Klimazonen gerecht werden. In jeder Phase des Bauprozesses werden alle Beteiligten mit einem umfassenden Serviceangebot unterstützt. Schüco ist mit 4.630 Mitarbeitern und 12.000 Partnerunternehmen in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 2015 einen Jahresumsatz von 1,430 Milliarden Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter www.schueco.de

Schüco – System solutions for windows, doors and façades

Together with its worldwide network of metal, PVC-U and electrical partners, as well as architects, specifiers and investors, Schüco creates sustainable building envelopes that focus on people and their needs in harmony with nature and technology. Metal and PVC-U window, door and façade solutions from Schüco meet the highest requirements in terms of design, comfort and security. At the same time, CO₂ emissions are reduced through energy efficiency, thereby conserving natural resources. The company delivers tailored products for newbuilds and renovations, designed to meet individual user needs in all climate zones. Everyone involved is supported with a comprehensive range of services at every stage of the construction process. With 4630 employees and 12,000 partner companies, Schüco is active in more than 80 countries and achieved a turnover of 1.430 billion euros in 2015. For more information, visit www.schueco.com

SCHÜCO

The "Schüco" and other signs are protected in Germany and various international markets. We will provide detailed information upon request.

Das Zeichen „Schüco“ und andere sind in Deutschland und diversen internationalen Märkten geschützt. Auf Nachfrage erteilen wir detaillierte Auskunft.

P. 2022/08.16/Printed in Germany
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
We reserve the right to make technical changes and to correct errors. All illustrations are similar.



PEFC
REC000000